


NOBLELIFT

Scissor Lifts



Piattaforma
a pantografo
Serie SC

Scheda tecnica

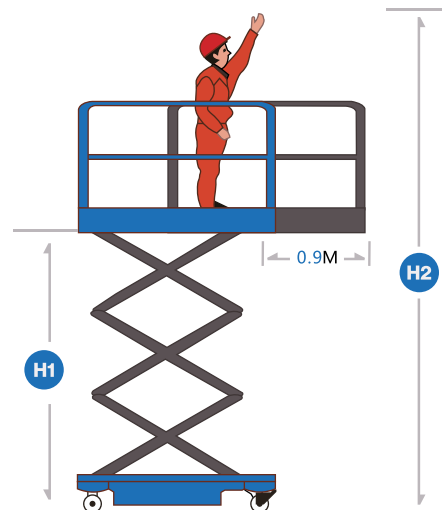

	SC06 E	SC08 EC/HC	SC08 EN/HN	SC10 EN/HN	SC10 E/H
Portata totale	240 kg	230 kg	380 kg	230 kg	450 kg
Portata sull'estensione	100 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Max numero di persone (interno)	2	2	2	2	2
Max numero di persone (esterno)	/	1	1	/	1
Altezza di lavoro H2	5.9m	7.8m	8m	10m	10m
Altezza piano di calpestio H1	3.9m	5.8m	6m	8m	8m
Lunghezza L1	1.44m	1.885m	2.48m	2.48m	2.48m
Larghezza W1	0.76m	0.76m	0.81m	0.81m	1.15m
Altezza con ringhiere alzate H4	2.03m	2.18m	2.24m	2.36m	2.32m
Altezza con ringhiere abbassate H3	1.87m	1.78m	1.81m	1.93m	1.78m
Dimensioni piattaforma	1,29x0,70m	1.67x0.74m	2.27x0.81m	2.27x0.81m	2.27x1.12m
Estensione piattaforma	0.6m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m
Luce da terra	0,06m	0.07m	0.10m	0.10m	0.10m
Interasse	1.05m	1.37m	1.87m	1.87m	1.87m
Raggio di sterzata esterno	1.55m	1.75m	2.2m	2.2m	2.5m
Motore di sollevamento	24V/0.8kw	"E:24V/2.0kw H:24V/3.0kw"	24V/3.3kw	24V/3.3kw	24V/4.5kw
Motore di trazione	24V/0.4kw	"E:24V/0.5kw H:24V/3.0kw"	"E:24V/1.5kw H:24V/3.3kw"	"E:24V/1.5kw H:24V/3.3kw"	"E:24V/1.5kw H:24V/4.5kw"
Velocità	4,0km/h	"E:4.5Km/H H:3.8Km/h"	"E:4.0Km/H H:3.2Km/h"	"E:4.0Km/H H:3.2Km/h"	"E:4.0Km/H H:3.2Km/h"
Velocità di sicurezza	0.5Km/h	0.8Km/h	0.8Km/h	0.8Km/h	0.8Km/h
Tempi di salita/discesa	25/27S	"E:23/32S H:20/32S"	32/35S	32/35S	27/36S
Batterie	2x12V /85Ah	4 x 6V/220Ah	4 x 6V/220Ah	4 x 6V/220Ah	4 x 6V/220Ah
Caricabatterie integrato	24V/15A	24V/30Ah	24V/30A	24V/30A	24V/30Ah
Pendenza superabile	25%	25%	25%	25%	25%
Inclinazione trasversale/longitudinale	1.5°/3.0°	1.5°/3.0°	2.0°/3.0°	1.5°/3.0°	2.0°/3.0°
Dimensioni gomme	230x80mm	305x100mm	381x127mm	381x127mm	381x127mm
Peso totale	895kg	"E:1510kg H:1485kg"	2160kg	2275kg	2655kg