

PULSEO
GENERATION

HS15 E PRO HS18 E PRO



ECCELLENTE PERFORMANCE E CAPACITÀ FUORI STRADA

- > Portata massima in cesta 750 Kg
- > Assale oscillante per una migliore aderenza al terreno
- > Trasmissione con bloccaggio manuale del differenziale per garantire una capacità di trazione eccezionale

FUNZIONAMENTO 100% ELETTRICO

- > Funzionamento pulito e silenzioso
- > Polivalente: opera internamente ed esternamente
- > Movimenti dolci e proporzionali

SERVICE E MANUTENZIONE

- > Haulotte Activ'Screen: schermo di diagnostica e configurazione imbarcato
- > Facilità d'accesso alla componentistica
- > Activ'Energy Management si prende cura delle batterie

MASSIMA AUTONOMIA

- > Carica in modalità multipla, include opzione carica veloce
- > Opzionale e rimovibile, Range Extender a basso consumo (Stage V)


HS15 E PRO HS18 E PRO

PIATTAFORME A PANTOGRAFO 4X4 ELETTRICHE

DATI TECNICI

| | HS15 E PRO | HS18 E PRO |
|---|------------------------|-----------------------|
| Altezza di lavoro | 15 m | 18 m |
| Altezza piano di calpestio | 13 m | 16 m |
| Altezza massima di traslazione | 15 m | 13 m |
| Portata massima cesta | 750 kg (4 pers.) | |
| Capacità massima sull'estensione | 225 kg | |
| A Lunghezza piattaforma | 3.93 m | |
| Lunghezza piattaforma con estensione | 5.89 m | |
| B Lunghezza piattaforma XL (opzione) | 4.94 m | |
| Lunghezza piattaforma XL con estensione (opzione) | 7.5 m | |
| Lunghezza estensione | 0.98 m | |
| Lunghezza estensione XL (opzione) | 1.28 m | |
| C Larghezza piattaforma | 1.89 m | |
| D Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere) | 3.05 m | 3.15 m |
| Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbassate) | 2.25 m | 2.36 m |
| E Larghezza piattaforma fuori tutto | 2.3 m | |
| F Lunghezza piattaforma a riposo | 4.4 m | |
| G Interasse | 2.76 m | |
| H Altezza da terra | 30.7 cm | |
| Velocità di traslazione | 5 km/h | |
| Pendenza massima superabile | 45 % | 40 % |
| Tilt (longitudinale/laterale) | 5° / 3° | 5° / 2° |
| Raggio minimo di sterzata - esterno | 6.75 m | |
| Ruote | 830 x 285 mm | |
| Batterie | 8 x 6 V - 435 Ah (C20) | |
| Peso | 7 518 kg | 8 048 kg |

Alcune opzioni aumentano il peso della macchina

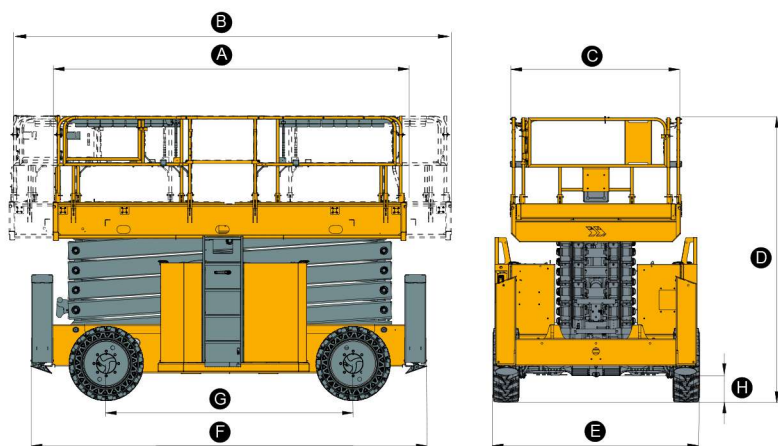

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Assale anteriore oscillante (6°)
- > 4 ruote motrici
- > Assali meccanici con bloccaggio differenziale posteriore
- > Stabilizzatori con comando centralizzato o individuale
- > Doppia estensione cesta
- > Due entrate a barra
- > Barriere ripiegabili
- > Haulotte Activ'Energy Management: sistema di gestione batterie intelligente & riempimento centralizzato
- > Motori AC
- > Pacchi batteria 48V
- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Lighting System per operazioni di carico e scarico in sicurezza in condizioni di scarsa luminosità

OPZIONI E ACCESSORI

- > Range Extender (5.5 kW - Stage V)
- > Kit ambienti freddi e artici
- > Pneumatici antitraccia
- > Supporti portatrezzi
- > Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- > Doppia entrata a porte battenti
- > Piattaforma XL con doppia estensione (7,5 m)
- > Luce in cesta
- > Faro di lavoro
- > Sistema di riempimento batterie automatizzato
- > Ricarica accelerata (380 V)
- > Protezione pacco forbici
- > Predisposizione telematica
- > Soluzioni telematiche

